Lexmark MS410 Series monokróm lézernyomtató

Fantasztikus teljesítmény. Kompakt kialakítás.

MS410d/dn

A Lexmark MS410 Series típusú nyomtatók még nagyobb, nagyvállalati szintű gyorsaságot, megbízhatóságot és kényelmet biztosítanak. Növelheti a termelékenységet, és megtakaríthat időt azzal, hogy az első oldal kinyomtatásához csak 6,5 másodperces bemelegedési idő szükséges. *Hálózati működésre is szüksége van? Válassza az MS410dn típust.*

Akár 38 oldal/perc | Hálózat | Kétoldalas | Eco mód | Unison TONER

Nagyobb hatékonyság. Kevesebb probléma.

Funkciókban gazdag lézernyomtatóink képesek eredményesen megfelelni irodája igényeinek. A nagy befogadó képességű tálcáknak, a különösen nagy kapacitású tonerkazettáknak és az integrált rendszereket magában foglaló kialakításnak köszönhetően kevesebb erőfeszítéssel több feladatot végezhet el.

Összetett dokumentumok gyors gyomtatása - A 256 MB-ig bővíthető memóriának, valamint az erőteljes, 800 MHz-es kétmagos processzornak köszönhetően a sok ábrát és képet tartalmazó dokumentumok is könnyedén nyomtathatók.

Megbízható teljesítmény - Korszerű papírkezelési megoldásunknak köszönhetően havonta akár 7200 oldalt is nyomtathat, továbbá kevesebb karbantartási problémát tapasztalhat.

Feladatok végrehajtása megszakítás nélkül - Az akár 850 lapos betölthető papírmennyiségnek és a különlegesen nagy kapacitású tonerkazettáknak köszönhetően ritkábban kell a papírt újratöltenie vagy a kazettákat kicserélnie.

A feladat gyorsabb elvégzése - Kevesebb várakozási időt tapasztalhat a percenként akár 38 oldalas nyomtatási sebességnek és az első oldal nyomtatásához szükséges mindössze 6,5 másodperces bemelegedési időnek köszönhetően.

Professzionális nyomatok. Oktatás nélkül.

Gyorsaság a kezdetektől: az egyszerűen használható vezérlőik és lenyűgöző sebességük révén az MS410 Series nyomtatókkal bármilyen nyomtatási feladat gyorsan elvégezhető.

Gyors beállítás - Az utasítások egyszerűek. A rendszer perceken belül beállítható és működtethető.

Nagy felbontású grafikák - Az akár 1200 x 1200 dpi felbontással a képek és grafikák mindig élesek lehetnek. A Lexmark Unison™ tonerkazetta biztosítja az állandó minőséget is.

Kényelmes kezelőpanel - Kísérje figyelemmel feladatait a könnyen olvasható kétsoros kijelző segítségével.

Teljesítményoptimalizáló innovatív tonerkazetta - A nyomtatórendszer nagyobb teljesítménye érhető el a Lexmark Unison™ tonerkazettájával, mely az első nyomattól az utolsóig ugyanazt a képminőséget biztosítja.

Még több elvégzett munka. Erőfeszítés nélkül.

A munkafolyamatot leegyszerűsítő, környezetbarát nyomtatóink segítségével gyorsan reagálhat a változó üzleti igényekre.

Segítse a dolgozókat, hogy több munkát végezhessenek el - Rendszerünk gyorsabban el tudja végezni a hálózati nyomtatási feladatokat, így csapata produktív maradhat. Ha szabványos Gigabit Ethernet-hálózatot szeretne használni, válassza az MS410dn típust.

Élvezze a vállalati szintű biztonságot - Ellenőrizheti az alkalmazottak általi használatot, és a szabványos hálózati biztonsági protokolloknak köszönhetően a bizalmas adatokat is megvédheti.

Takarékoskodjon az erőforrásokkal, és mentse meg a bolygót - Az azonnal bemelegedő beégetőműnek, a különlegesen nagy kapacitású tonerkazettáknak, valamint a Csendes, a Hibernált és a Gazdaságos üzemmódnak köszönhetően minimálisra csökkenthető a zaj, illetve papír és energia takarítható meg.

Nyomtatás bármikor, bárhol[6] - Ezzel a rendszerrel egyaránt nyomtathat asztali számítógépekről és a megfelelő alkalmazásokat futtató mobileszközökről is.

LEXMARK™

Lexmark MS410 Series monokróm lézernyomtató

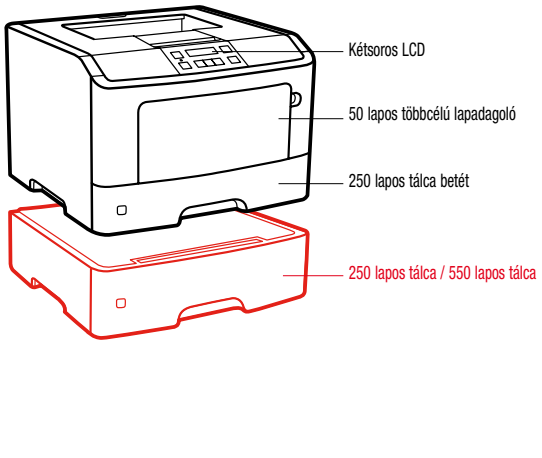

Termékjellemzők	Lexmark MS410d	Lexmark MS410dn
Nyomtatás		
Kijelző	Kétsoros APA (All Points Addressable) monokróm LCD-kijelző	
Nyomtatási sebesség: Akár[4]	fekete: 38 lap/perc	
Első oldal kinyomtatási ideje	fekete: 6.5 másodperc	
Nyomtatás felbontása	fekete: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality	
Memória / Processzor	alapkiépítés: 128 MB / maximális: 128 MB / Processzor: Dual Core, 800 MHz	alapkiépítés: 256 MB / maximális: 256 MB / Processzor: Dual Core, 800 MHz
Merevlemez	Nem elérhető	
Javasolt havi terhelés[2]	750 - 7200 lap	
Maximális havi terhelhetőség: akár[3]	80000 lap/hónap	
Kellékanyag[5]		
Lézerkazetta nyomtatható oldalainak száma	1 500[1] oldalas kapacitású festékkazetta, 5 000[1] oldalas nagy kapacitású fekete festékkazetta, 10 000[1] oldalas extra nagy kapacitású festékkazetta	
Képalkotó egység becsült kapacitása: akár	60000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva	
A termékkel szállított festék(ek)	2 500[1]-oldalas Return Program induló festékkazetta	
Papírkezelés		
Papír kezelés, alapkiépítés	Beépített duplex egység, 150 lapos kimeneti tároló, 50 lapos többcélú lapadagoló, 250 lapos bemenet	Beépített duplex egység, 250 lapos bemenet, 50 lapos többcélú lapadagoló, 150 lapos kimeneti tároló
Opció papír kezelési	250 lapos tálca, 550 lapos tárható tálca, 2100 lapos tálca	250 lapos tálca, 2100 lapos tálca, 550 lapos tárható tálca
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 300 75 g/m2-es lapok / maximális: 850 75 g/m2-es lapok	
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 150 75 g/m2-es lapok / maximális: 150 75 g/m2-es lapok	
Támogatott média típusok	Keresse a Card Stock & Label Guide-ot, Fólia, Kártyaköteg, Papír cimke, Boríték, Normál papír	Papír cimke, Normál papír, Fólia, Keresse a Card Stock & Label Guide-ot, Kártyaköteg, Boríték
Támogatott média méretek	A6, 10 boríték, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL boríték, A5, A4, 9 boríték, 7 3/4 boríték, Oficio	DL boríték, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6, A5, 10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4
Általános		
Szabványos portok	Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (Type B) csatlakozó	Nagysebességű USB 2.0-tanúsított (Type B) csatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Opcionális hálózati portok / Opcionális portok	Külső MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB), Külső MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet	MarkNet N8352 802.11b/g/n vezeték nélküli
Zajszint, működés közben	Nyomtatás : 54 dBA	
Garancia	1-Year Return-to-Base Service	
Méret (hüvelyk - magasság x szélesség x mélység) / Súly (kg)	263 x 399 x 382 mm / 14.1 kg	

[1] A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik. [2] A javasolt havi terhelhetőség egy oldaltartomány, ami a felhasználónak segít eligazodni a Lexmark termékkínálatában az alapján, hogy átlagosan havonta hány oldalt tervez nyomtatni az eszközzel. A Lexmark a kellékcsere időszakok, papírfeltöltési időszakok, sebesség és a tipikus felhasználói szokások alapján javasolja, hogy a havi nyomatszám az optimális működés érdekében ezen ajánlott tartományban legyen. [3] A maximális havi terhelhetőség a készülékkel egy hónapban több munkafásiban kinyomtatható maximális oldalszámra utal. E mérőszám a terhelhetőséget mutatja más Lexmark nyomtatókhoz és MFP-khez képest. [4] A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ISOspeeds [5] A termék csak a meghatározott földrajzi területen való használatra tervezett cserekazettákkal működik. A részletekért látogasson el a www.lexmark.com/regions webhelyre. [6] A Lexmark mobilnyomtatási megoldásokkal kapcsolatos további tájékoztatásért lásd: lexmark.com/mobile

Az Unison a Lexmark International, Inc. védjegye. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc. Az e dokumentumban foglalt információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Az ENERGY STAR® az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy annak jogos tulajdonosát illeti. A Lexmark és a Lexmark a gyémánt jellel a Lexmark International, Inc. Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye.